Wunschausrüstung zum Fronttank

- Befüllschnecke zum Fronttank

Bild 1 **Befüllschnecke Ø200, Leistung ca. 50 t/h**
- Plane-Einfülltrichter, aufgeklappt

Bild 2 **Befüllschnecke Ø200, Leistung ca. 50 t/h**
- Plane-Einfülltrichter, zugeklappt

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Befüllschnecke zum Fronttank

Bild 3 **Befüllschnecke Ø200** am Fronttank FTKL2522 (Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- zugeklappter Planetrichter trägt kaum auf

Bild 4 **Befüllschnecke Ø200** am Front-Drucktank FDT2527 (Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Beladung direkt aus Kipper

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Reifenpacker zum Reichert-Fronttank

Bild 1 **Reifenpacker zum Reichert-Fronttank** (Bild: Fronttank FTKVL 2527, Inhalt 2700 Liter)
- mit hydraulischer Aushebung und hydraulischem Gewichtsausgleich
- zur Entlastung der Schlepper-Vorderachse - mit Abstellstützen

Bild 2 **Reifenpacker zum Reichert-Fronttank** (Bild: Fronttank FTKV 2516, Inhalt 1650 Liter)
- mit hydraulischer Aushebung und hydraulischem Gewichtsausgleich
- zur Entlastung der Schlepper-Vorderachse - mit Abstellstützen

Wunschausrüstung zum Fronttank

- 4 Stück Abstellstützen (2x vorne, 2x hinten)

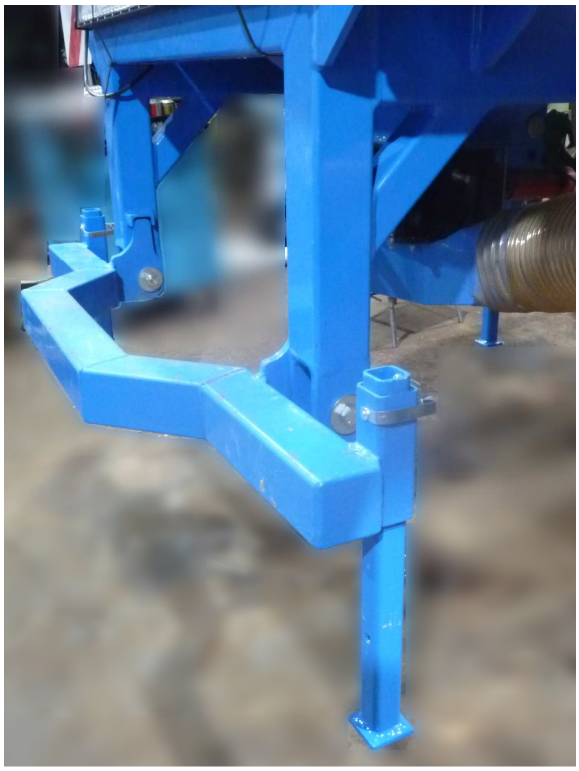

Bild 1 **2 Abstellstützen vorne** zum Fronttank

Bild 2 **2 Abstellstützen hinten** zum Fronttank

- Radarsensor für alle Fronttanks

Radarsensor
- für schlupffreie Geschwindigkeitserfassung

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Spiegel zum Fronttank, verstellbar - Warntafeln

Bild 1 - **Spiegel** ausgefahren - **Warntafeln**

Bild 2 - **Spiegel** eingeschoben - **Warntafeln**

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Spiegel zum Fronttank, verstellbar

Bild 3 - **Spiegel** ausgefahren - gute Übersicht beim Fahren

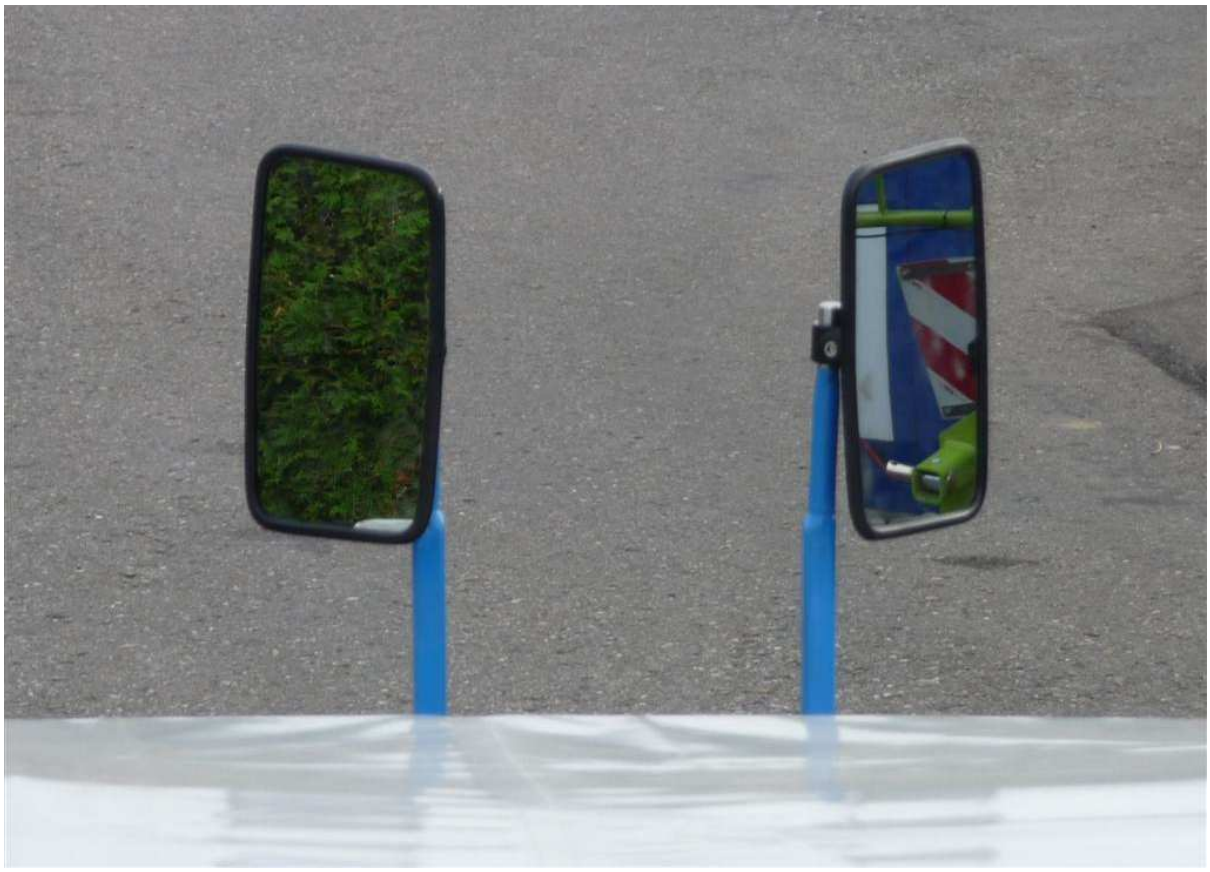

Bild 4 - **Spiegel** ausgefahren

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Klappdach zum FTKV (Grundtank)

Bild 1 **Klappdach zum FTKV** - vorne abfallende Form für gute Übersicht
- Handgriff zum Öffnen - Unterstützung durch 2 Gasdruckfedern - Rückholseil

Bild 2 **Klappdach zum FTKV** - große Öffnung, dadurch gut zu befüllen
- Handgriff zum Öffnen - Unterstützung durch 2 Gasdruckfedern -Rückholseil

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Klapptritt

Bild 1 **Klapptritt** - mit Gitterrost min. 600x400 mm, vorne am Tank
- aufgeklappt, für sicheren Stand bei Big-Bag-Entleerung

Bild 2 **Klapptritt** - mit Gitterrost min. 600x400 mm, vorne am Tank
- eingeklappt

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Gewichtsstoßstange

Bild 1 **Gewichtsstoßstange** - aus Rechteckrohr, befüllbar - auch als Auftrittsfläche
- zum Befüllen mit Stahl - Leergewicht ca. 100 kg - Gewicht gefüllt ca. 400 kg
- Auflagemöglichkeit für bis zu 2 Gewichtsplatten á 175 kg, max. ca. 750 kg gesamt

Bild 2 **Gewichtsstoßstange** - aus Rechteckrohr, befüllbar - auch als Auftrittsfläche

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Gewichtsstoßstange

Bild 3 **Gewichtsstoßstange** - aus Rechteckrohr, befüllbar - auch als Auftrittsfläche
- zum Befüllen mit Stahl - Leergewicht ca. 100 kg - Gewicht gefüllt ca. 400 kg
- Auflagemöglichkeit für bis zu 2 Gewichtsplatten á 175 kg, max. ca. 750 kg gesamt

Bild 4 **Gewichtsstoßstange > Ausführung bei Befüllschnecke** - zum Befüllen mit Stahl
> ohne Gewichtsplatte: - Leergewicht ca. 80 kg - Gewicht gefüllt ca. 300 kg
> Auflagemöglichkeit für bis zu 3 Gewichtsplatten á 147 kg, max. ca. 741 kg gesamt

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Trennwand zum FTKV 2522 und FTKVL - zur Mischausbringung

Bild 1 **- 2 Kammern durch Trennwand 50:50 (auch Teilung 40:60 erhältlich)**
- zum FTKV 2522 und FTKVL (Grundtank mit Aufsatz, max. Tankgröße 3100 Liter)
- Mischausbringung von 2 Komponenten (2 Saaten oder Dünger und Saatgut)

Bild 2 **- Teilungen: 50:50 oder 40:60**
- jede Kammer mit separater Dosierung

Bild 3 - Trennwand aus Plane

Wunschausrüstung zum Fronttank

- Trennwand zum FTKV 2522 und FTKVL - zur Mischausbringung

Bild 4 **Mischausbringung von 2 Komponenten** (2 Saaten oder Dünger und Saatgut)
- separate Dosierung durch 2 Horsch-Dosiergeräte
- Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung

Bild 5 **- FTKV 2522 mit 2 Kammern** (Grundtank) **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m**
- Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung
- Förderung und Ausbringung als Gemisch (2 Förderleitungen, 2 Verteiler)

Wunschausrüstung zum Fronttank

- mehrzügige Wabenketten-Dosierung zum FT

Wabenketten-Dosierung (speziell für Dünger und Getreide)
- dreizügige Dosierkette

Wunschausrüstung - Saatflussüberwachung

Saatflussüberwachung - Montage am Verteiler, für Säschlauch Ø30 mm

Wunschausrüstung - Anbaurahmen für Horsch-Scharschiene

Anbaurahmen für Horsch-Scharschiene - Säkombination, Arbeitsbreite 3 m
- mit Anbaurahmen (Reichert) für Horsch-Scharschiene, passend auf jede Walze
- Säkombination zusammengestellt nach Kundenwunsch